

Fixturlaser ECO



Fixturlaser ECO é um sistema básico para alinhamento de eixos.

Unidades de sensores sem fio, display colorido de 4", baterias recarregáveis e design IP65 que resiste a ambientes agressivos. Fixturlaser ECO é um


sistema de alta qualidade que é muito fácil usar.

Só benefícios com Fixturlaser ECO!


- Bluetooth integrado • Garantia vitalícia
- Sensores pré-montados
- Tela colorida, 4"
- Movimentos verticais
- Inversão de tela
- 8 horas de bateria, uso contínuo
- Tecnologia de sensores CCD
- Valores em tempo real durante o ajuste
- Classificação IP65
- Unidades de sensores finos




Fixturlaser ECO possui a interface de usuário adaptativa exclusiva do Fixturlaser!

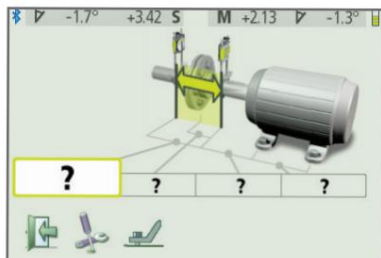


Insira as dimensões.

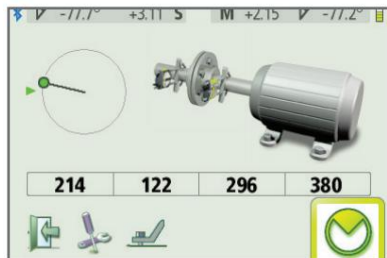


Gire os sensores para a primeira posição e pressione o ícone de medição.

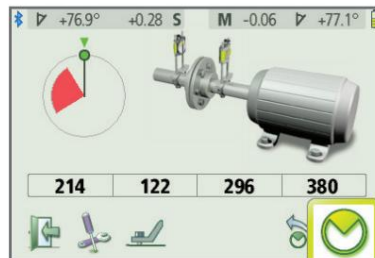


Gire os sensores para a segunda posição. Pressione o ícone de medição novamente para fazer a segunda medição.

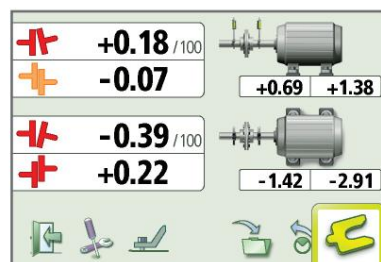

Gire os sensores para a terceira posição e meça. Os resultados serão exibidos na tela. Pressione o ícone de calço.

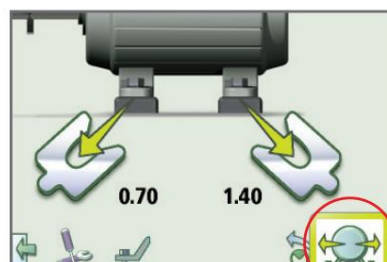

Corrija verticalmente e pressione o "ícone de leitura ao vivo"...

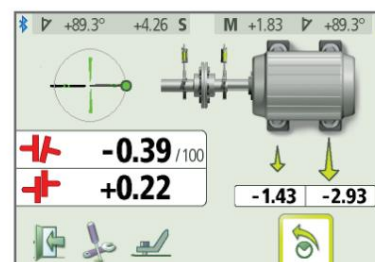

...para corrigir horizontalmente com valores ao vivo. Verifique suas correções medindo novamente.



Salve suas medidas!



Fixturlaser

ACOEM Group



O que está incluído:

1 peça Fixturlaser DU ECO, 1 peça Fixturlaser M6, 1 peça Fixturlaser S6, 2 peças suporte em V completo com corrente, 1 peça fita métrica 5 m, 1 pcs Power Alimentação 4 portas USB 5 VDC, cabo de alimentação Ext EUR/EUA 2 m, 2 peças de ferramenta universal, 2 peças de cabo USB A-mini B 0,5 m preto, 2 unidades de cabo USB A-micro B 1,5 m preto



FIXTURLASER EVO - SISTEMA COMPLETO

Peso (incluindo todas as peças padrão): 4,8 kg (10,6 lbs)

UNIDADE DE EXIBIÇÃO

Peso: 0,36 kg (12,8 onças)
Dimensões: 181 mm x 106 mm x 34 mm
(7,1 pol x 4,2 pol x 1,3 pol)

Proteção ambiental: IP 65

Tamanho da tela: 4" (102 mm) diagonal (84 x 56 mm, 3,3 x 2,2 pol.)

Tempo operacional: 8 horas de uso contínuo

UNIDADES TD

Peso: M6 200 g (7,5 onças) S6 188 g (6,6 onças)

Proteção Ambiental: IP 65

Distância de medição: até 3 m

Detector: Sensor de linha digital

Comprimento do detector: 20 mm (0,8 pol.)

Resolução do detector: 1% ± 1 dígito

Precisão de medição: 1% ± 1 dígito

SUPORTES DE EIXO

Diâmetro do eixo: Ø 25 – 175 mm (1 pol. – 6,9 pol.)
Com corrente de extensão
Ø 25 – 450 mm (1in – 18in)

Hastes: 4 unidades de 150 mm (5,9 pol.)

Interface de usuário adaptável

A interface de usuário adaptável irá guiá-lo durante todo o processo de medição e alinhamento. Nossa interface de usuário adaptável é baseada em ícones e símbolos, eliminando assim quaisquer barreiras linguísticas.

Movimentos verticais

A função – Movimentos VertiZontais – você só precisa medir uma vez antes de fazer os ajustes verticais e horizontais necessários. O

VertiZontal moves é uma solução inovadora e que economiza tempo recursos.



Sensores pré-montados

Os sensores vêm pré-montados em seus acessórios e pré-configurados para a configuração mais comum.



ACOEM AB, PO Box 7 SE - 431 21 Mölndal - SUÉCIA

Tel: +46 31 706 28 00 - Fax: +46 31 706 28 50

E-mail: info@acoem.se - www.fixturlaser.com

